


Uitgelicht:

PRÉCONTRAINT® TECHNOLOGIE

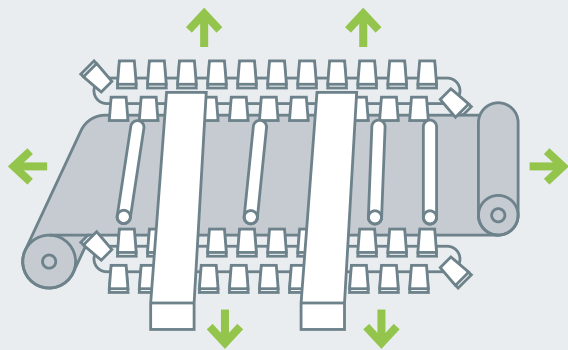


Een Précontraint® gecoat doek is:

- een geweven basisdoek van polyesterdraden met een hoge sterktegraad;
- een doek met coating waarbij de stof gedurende het gehele productieproces onder constante spanning staat in zowel de schering- als de inslagrichting (zie diagram links);
- een laag hoogwaardige oppervlaktepolymeren, gelijkmatiger verdeeld over het oppervlak van de garens; (ofwel: een lager gewicht biedt een betere bescherming)
- een vuilafstotende oppervlaktebehandeling.


PRÉCONTRAINT®

CONVENTIONEEL GECOAT

UNIFORMITY


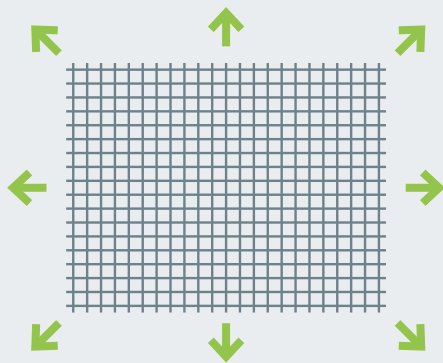


Volledig gecontroleerde uniformiteit, identiek in alle productiebatches.

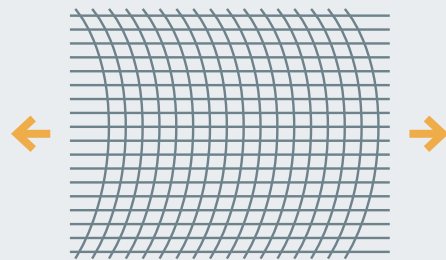

Aanzienlijke vervorming en variatie afhankelijk van de productiebatches.

BESCHERMING TEGEN UV, VERVUILING & SLIJTAGE

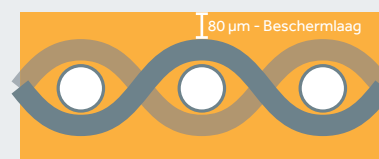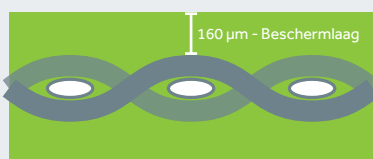

100 UUR ONDER SPANNING

